





→ Інтер'єр → Екзотична деревина → Падук

## Падук

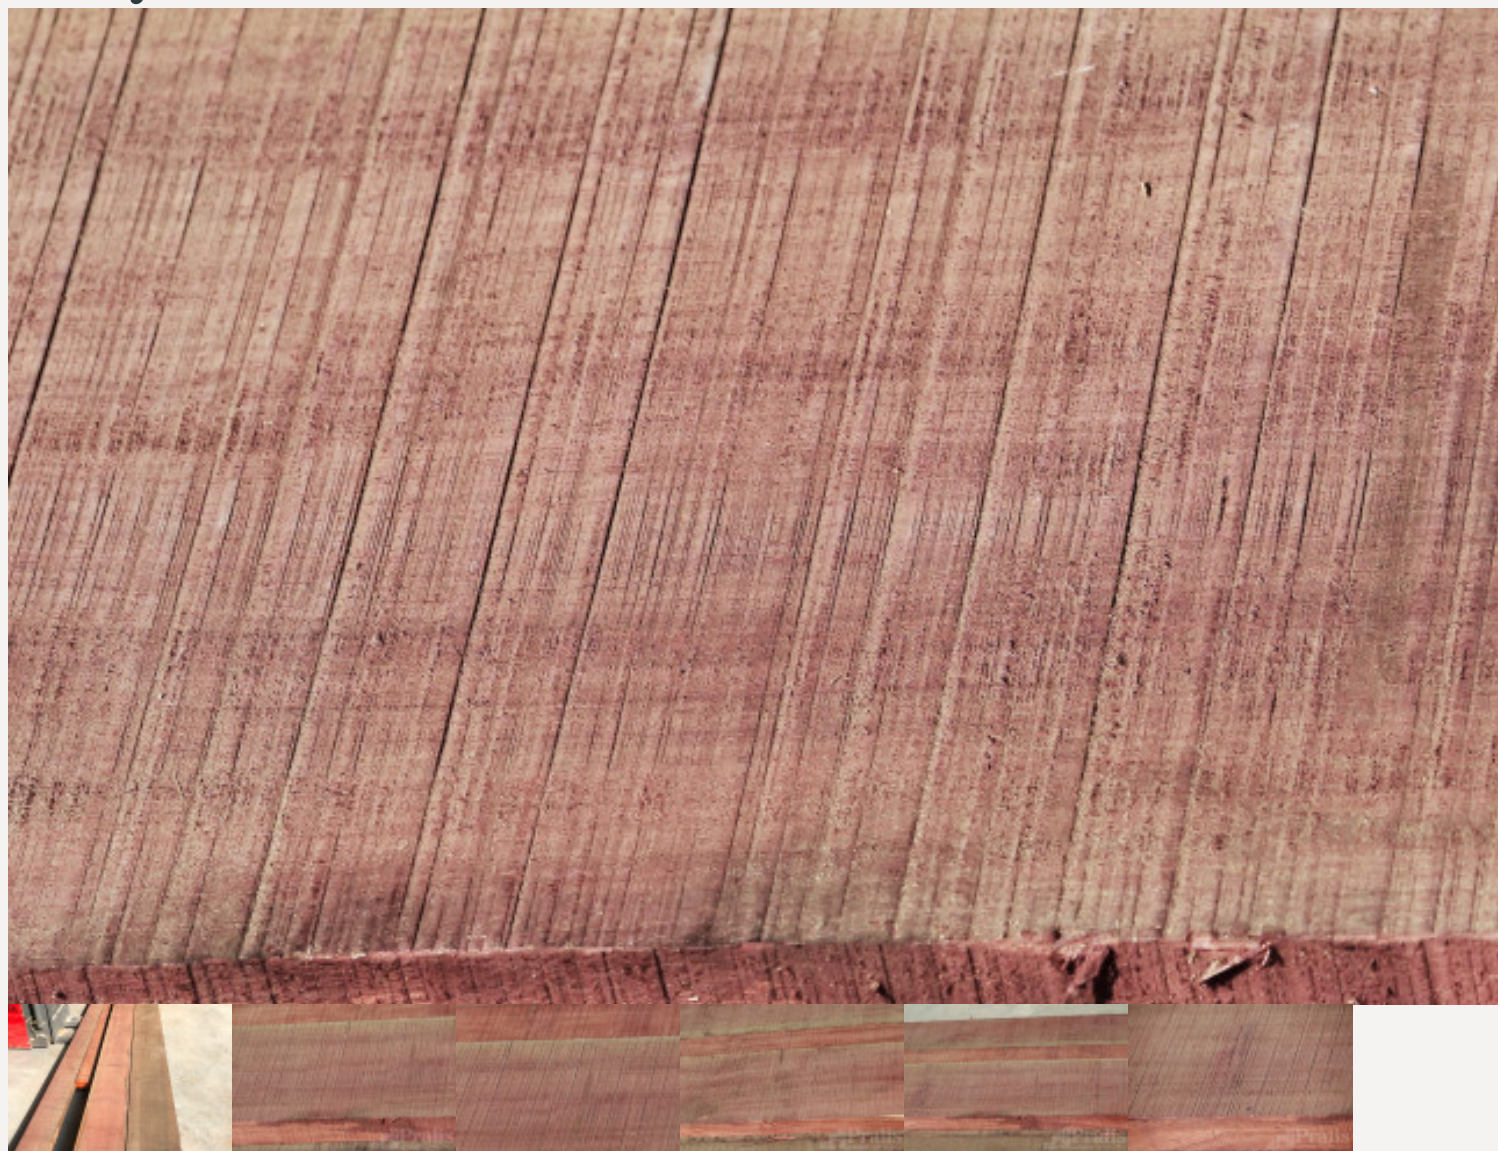

### Приклади практичного застосування

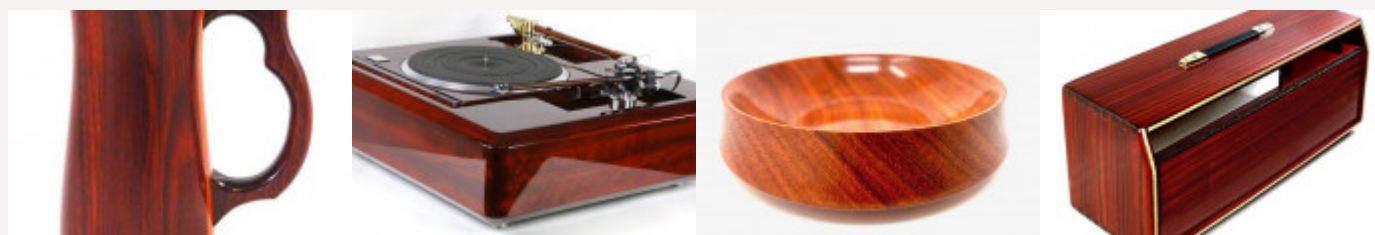


### Опис

Падук - це унікальна екзотична листяна деревина, що має яскравий червонувато-помаранчевий

колір, який із віком та експозицією змінюється на відтінок пурпурно-рожевого кольору. Ця деревина має високі міцнісні властивості, довговічність та видатну стійкість. В цілому, незважаючи на те, що він надзвичайно важкий і щільний, його деревина досить легко обробляється. Гострий інструмент та невисока швидкість обробки забезпечують найкращий результат. Перед застосуванням кріпильних елементів рекомендовано просвердлювати деревину.

Країни походження:

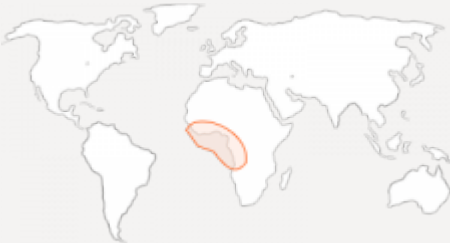

центральний і тропічний захід Африки

Наявність на складі:В наявності

Код продукту:ED0012

0,00 € /куб.м

Основні характеристики

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Механічні властивості | Високі механічні властивості пов'язані з високою щільністю деревини. Наприклад, середня міцність на стиск становить близько 75 МПа, а статична міцність на вигин - до 134 МПа. Для цієї деревини характерний середній модуль пружності 13,5 ГПа та досить висока твердість. Він добре піддається сушінню, не викликаючи проблем Легкий в обробці, але завдяки високій щільності потрібен твердосплавний інструмент. Поверхня струганої деревини має природний блиск. При пилянні, струганні, свердлінні або шліфуванні деревина виділяє приємний мигдальний аромат. Деревина добре шліфується і полірується, що утворюється пил може викликати подразнення слизових оболонок і шкіри, а також дерматологічні проблеми. Пил, що утворюється під час шліфування барвників, стін і навіть кам'яної плитки. |
| Пружність             | 13,5 GPa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Об'ємна усадка        | 7,6%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Радіальна усадка      | 3,3%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Тангенціальна усадка  | 5,2%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Питома вага           | 630-900 кг/м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Стійкість             | стійкий до гниття та вважається довговічною та міцною деревиною.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Типові вади           | покрученість волокон.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Додатково             | пил при обробці може подразнювати слизові оболонки та шкіру. Також пил може забарвлювати стіни, одяг та навіть керамічну плитку. Низький рівень рН деревини може впливати на час затвердіння деяких клеїв та ЛФМ. Деревина з часом темнішає.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |