




→ Інтер'єр → Екзотична деревина → Етімое


Етімое

Інші назви: Etimoe (Copaifera spp.), African Etimoe

Latin: Copaifera spp. (C. mildbraedii and C. salikounda)

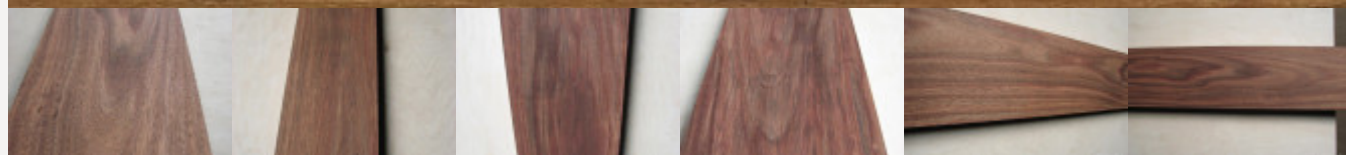

Приклади практичного застосування

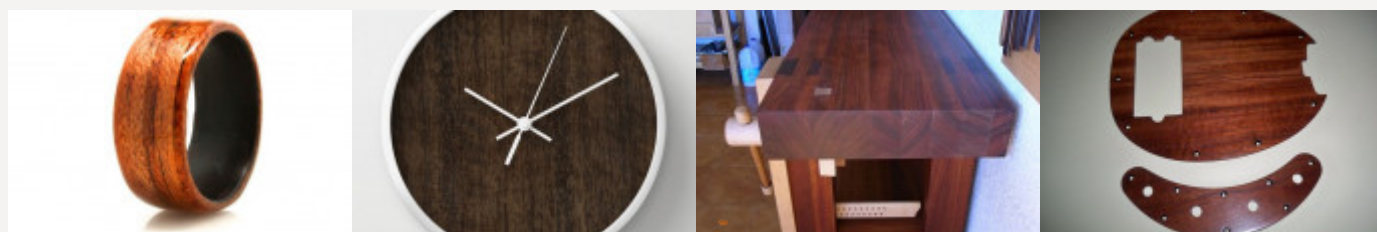

Опис

Деревина Етімое має дуже вишукану, оксамитову текстуру та незвичайну кольорову палітру. Колір Етімое залежить від місця зростання дерева та методу обробки. Зазвичай, він коливається між червоно-коричневими та сіро-коричневими тонами. У деревини красивий, виразний малюнок прожилок червоно-коричневого кольору. Етімое використовується для виготовлення шпону та створення ексклюзивних меблів, художнього паркету та елементів декору. Дизайнери дуже люблять цю породу за приємний природний блиск. Технічні властивості Основна особливість дерева Етімое – це велика кількість природних смол, які дуже швидко затуплюють інструмент. Рекомендовано використовувати твердосплавні інструменти. Загалом порода добре розпилюється та шліфується. Має високі показники міцності та щільності, досить добре протидіє шкідникам. Після видалення надлишків смоли Етімое добре склеюється, взаємодіє з лаками та фарбами, однак після декоративної обробки досить довго сохне. Для з'єднання деревини шурупами або цвяхами необхідно попередньо просвердлити отвори. Купити масив деревини Етімое ви можете в компанії «Праліс». Звертайтеся, ми готові проконсультувати вас з питань покупки екзотичної деревини та підбору необхідних супутніх матеріалів: клею, лаків, олій та ін. Будемо раді допомогти.

Наявність на складі:В наявності

Код продукту:ED0006

0,00 € /куб.м

Основні характеристики

Механічні властивості	Легко піддається механічній і ручній обробці. Однак слід врахувати, що деревина має велику кількість природних смол, які налипають на інструмент і затуплюють його. Рекомендовано використовувати твердосплавні інструменти. Етімое добре шліфується та свердлиться. Для монтажу з допомогою цвяхів та гвинтів необхідно попередньо просвердлити під них отвори. Під час обробки має приємний запах, який з часом вивірюється.
Об'ємна усадка	13,5%
Радіальна усадка	5 %
Тангенціальна усадка	8,2 %
Питома вага	755 кг/м3
Стійкість	Стійкий до грибкових уражень
Стійкість перед шкідниками	Помірно стійкий
Додатково	При обробці, у рідкісних випадках, можлива алергічна реакція
Застосування	Використовується для виготовлення цінного виду шпону, виготовлення підлоги, сходів, меблів.